


Opvoerinstallatie Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S3, Afsluiter

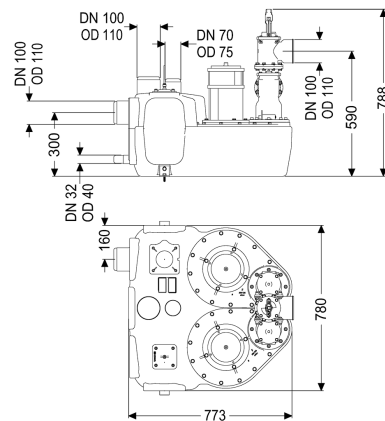

Artikel informatie

Artikel nr.: 28629-C
 GTIN: 4026092058503
 Korting groep: 20

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Besturingskast met zelfdiagnosesysteem

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

Uitvoering

Soort installatie:	duopomp
Afsluitvoorziening:	schuif van kunststof
Bevestigingshoek tegen opdrijven:	ja
Geluidempingsmat:	ja
Pompregeling:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
ATEX:	nee

Afmetingen

Netto gewicht:	108 kg
Bruto gewicht:	108 kg
Lengte:	773 mm
Breedte:	780 mm
Hoogte:	788 mm
Lengte verpakking:	855 mm
Breedte verpakking:	775 mm
Hoogte verpakking:	640 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	100
Persleidingaansluiting (DA):	110 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	590 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	245 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	300 mm
Max. boring van toevoer (DN):	150 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aantal toevoeren:	2
Nuttig volume:	50 l
Reservoirvolume:	120 l
Loopband	
Pomp:	SPF 1400
Aantal pompen:	2
Gewicht, pomp:	25 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	7,3 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	38 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	7 m
Toerental:	1370 U/min
Vermogen P1:	1,6 kW
Vermogen P2:	1,1 kW
Modus:	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm

Besturing	Comfort
Besturingskast:	drukbus
Alarmgever:	drukbus met drukkewaking
Instrument niveauregeling:	pneumatisch
Soort niveauregeling:	IP 54
Beschermingsklasse besturingskast:	50 Hz
Netfrequentie:	230 V
Bedrijfsspanning:	Gecodeerde stekker
Aansluit type:	1,4 m
Kabellengte besturingskast:	optioneel
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	7,3 A