


## Opvoerinstall. Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, Vrije opstelling

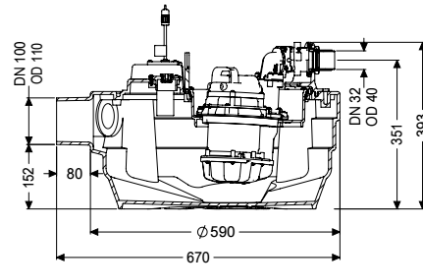

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28717  
GTIN: 4026092093405  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Hoogwaardig snijwerk voor plaatsbesparende en betrouwbare afwatering
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Soort installatie:                | Enkele eenheid |
| Afsluitvoorziening:               | zonder schuif  |
| Bevestigingshoek tegen opdrijven: | ja             |
| Geluidempingsmat:                 | ja             |
| Pompregeling:                     | Besturingskast |
| Terugstuwbeveiliging:             | geïntegreerd   |
| Persleidingaansluiting:           | horizontaal    |

#### Algemene karakteristieken

|                      |   |
|----------------------|---|
| Kleur:               | zwart   |
| Soort afvalwater:    | Fecaliënhoudend afvalwater  |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling  |
| Afleveringstoestand: | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) |
| Toelating:           | Z-53.2-484  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Installatietype:                                     | Mono                              |
| <b>Afmetingen</b>                                    |                                   |
| Netto gewicht:                                       | 24 kg                             |
| Bruto gewicht:                                       | 26,5 kg                           |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                     | 3000 mm                           |
| Lengte:  | 670 mm                            |
| Breedte:   | 580 mm                            |
| Hoogte:  | 395 mm                            |
| Lengte verpakking:                                   | 620 mm                            |
| Breedte verpakking:                                  | 620 mm                            |
| Hoogte verpakking:                                   | 515 mm                            |
| <b>Reservoir/basiselement</b>                        |                                   |
| Persleidingaansluiting (DN):                         | 32                                |
| Persleidingaansluiting (DA):                         | 40 mm                             |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                        | 70                                |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:              | 350 mm                            |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:    | 152 mm                            |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:     | 207 mm                            |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                       | 110 mm                            |
| Nominale toevoer (DN):                               | 100 mm                            |
| Aantal toevoeren:                                    | 1                                 |
| Nuttig volume:                                       | 20 l                              |
| Reservoirvolume:                                     | 40 l                              |
| <b>Loopband</b>                                      |                                   |
| Pomp:  | SPZ 1000                          |
| Aantal pompen:                                       | 1                                 |
| Gewicht, pomp:                                       | 10 kg                             |
| Aansluit type:                                       | Gecodeerde stekker                |
| Nominale stroomsterkte:                              | 5,2 A                             |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                               |
| Beschermingsklasse:                                  | I                                 |
| Isolatieklasse:                                      | F                                 |
| Cos phi - vermogensfactor:                           | 0,97                              |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68                             |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                      |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                             |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 11,5 m <sup>3</sup> /h            |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 10 m                              |
| Toerental:   | 2800 U/min                        |
| Vermogen P1:   | 1,2 kW                            |
| Vermogen P2:   | 0,69 kW                           |
| Modus:   | S3 - 50%                          |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | Zekering via besturingskast 230 V |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>    |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Type schoepenwiel:                    | Snijwerk                      |
| Besturing                             | Comfort                       |
| Besturingskast:                       | Met alarmmelding              |
| Functie besturingskast:               | ja                            |
| Motorbeveiligingsschakelaar:          | optische sonde                |
| Alarmgever:                           | Drukbuis                      |
| Instrument niveauregeling:            | pneumatisch                   |
| Soort niveauregeling:                 | IP 54                         |
| Beschermingsklasse besturingskast:    | 50 Hz                         |
| Netfrequentie:                        | 230 V                         |
| Bedrijfsspanning:                     | Gecodeerde stekker            |
| Aansluit type:                        | 1,4 m                         |
| Kabellengte besturingskast:           | optioneel                     |
| Potentiaalvrij contact:               | ja                            |
| GSM-interface:                        | ja                            |
| USB-interface:                        | ja                            |
| Logboekfunctie:                       | ja                            |
| Meerregelige displayweergave:         | ja                            |
| Batterijbuffer:                       | ja                            |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):            | ja                            |
| Variant van waarschuwingsvoorziening: | akoestisch en optisch signaal |
| Nominale stroomsterkte:               | 5,2 A                         |