


## Vervangingspomp Minilift F met dichtheidsbewaking

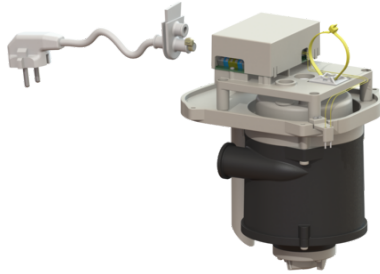

### Artikel informatie

Artikel nr.: 680546  
GTIN: 4026092075111  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp voor Minilift F

#### Afmetingen

Netto gewicht:	3,89 kg
Bruto gewicht:	4,89 kg
Lengte verpakking:	407 mm
Breedte verpakking:	169 mm
Hoogte verpakking:	260 mm

#### Loopband

Aantal pompen:	1
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	2,8 A
Lengte van pompkabel:	1,6 m
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	6,4 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	0,65 kW
Vermogen P2:	0,35 kW
Modus:	S3 - 30%
Type aansluitleiding pomp:	H03 VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Snijwerk

#### Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	2,8 A