


## Lijmflens voor badafvoer Classic DN 50, horizontaal, Sleufrooster, K3

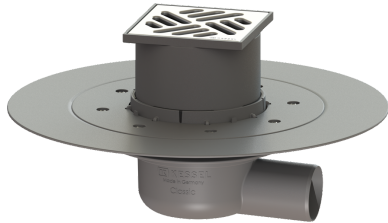

### Artikel informatie

Artikel nr.: 40150.90  
GTIN: 4026092028872  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Systeem 100 - modulaire opbouw

### Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief lijmflens en tegenflens voor het inklemmen van pvc-folie (dampwerende lagen) of alternatieve afdichtingen (aanvullend gewapend weefsel vereist).

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

#### Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

#### Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	20 - 60 mm
Netto gewicht:	0,83 kg
Bruto gewicht:	1,07 kg
Uitsparingsmaat breedte:	350 mm
Uitsparingsmaat lengte:	350 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk

Lengte:	332 mm
Breedte:	332 mm
Lengte verpakking:	390 mm
Breedte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	310 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	100 mm
Lengte Afdekking:	100 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	107 mm
Framelengte:	107 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS