


Badafvoer "De Supervlakke" DN 50, Sleufrooster

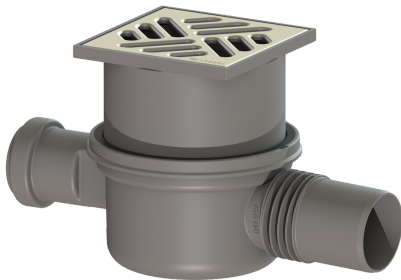

Artikel informatie

Artikel nr.: 42701.20
GTIN: 4026092028537
Korting groep: 10

Voordelen

- Beweegbare uitloopaansluiting
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Horizontale toevoer via stankslot

Beschrijving

De badafvoer "De Supervlakke" is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van PP is uitgerust met een stevig monteerbare afdichting en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering

Positie zijdelingse aansluiting:	Type II
Waterslotheogte:	30 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	10 - 60 mm
Netto gewicht:	0,41 kg
Bruto gewicht:	0,5 kg
Opbouwhoogte min.:	90 mm
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm
Uitsparingsmaat lengte:	260 mm
Soort hoogter verstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	250 mm
Breedte:	110 mm
Lengte verpakking:	250 mm
Breedte verpakking:	107 mm
Hoogte verpakking:	140 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
------------------	---

Nominale toevoer (DN):	40 mm
Aantal toevoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	PP
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	100 mm
Lengte Afdekking:	100 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	PP
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	107 mm
Frame lengte:	107 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	PP