


## Vloerafvoer Practicus persafd.fl. DN 100, vert., Variofix, Sleufrooster

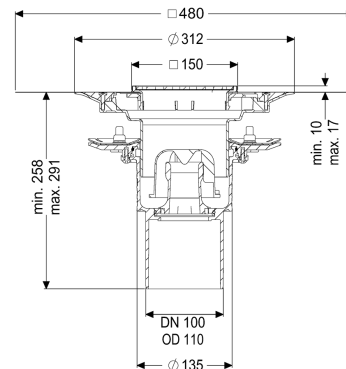

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45219.51  
 GTIN: 4026092033111  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Instituut
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Instituut Stuttgart. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

#### Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	2,1
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 1253-1

Nominale wijdte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
Toelating:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

#### Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	10 - 18 mm
Netto gewicht:	4,17 kg
Bruto gewicht:	5,16 kg
Soort hoogtevstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	273 mm
Breedte:	273 mm
Lengte verpakking:	586 mm
Breedte verpakking:	386 mm
Hoogte verpakking:	400 mm

#### Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Aansluiting toe-/afvoerspie:	De uitlaattuit is geschikt voor aansluiting op SML-buizen.
Materiaal afvoerelement:	PP
Uitvoering aansluiting:	verticaal

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS