
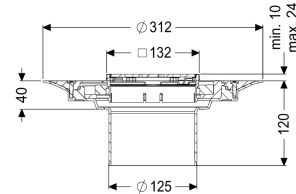


Opzetstuk Variofix Designr. Kessel, rvs304, Lock&Lift, L15

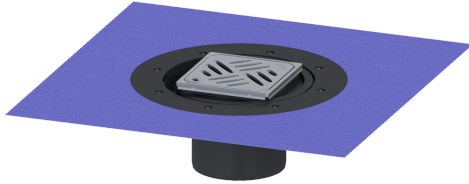

Artikel informatie

Artikel nr.: 48904
GTIN: 4026092028841
Korting groep: 10

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

System:	125
Afdichting:	Afdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Algemene karakteristieken

ATEX:	nee
-------	-----

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	10 - 23 mm
Netto gewicht:	1,55 kg
Bruto gewicht:	1,77 kg
Diameter:	312 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Hoogte:	120 mm
Lengte verpakking:	390 mm
Breedte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	310 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS