
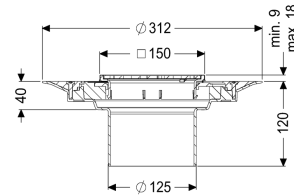


Opzetstuk Variofix Sleufrooster, rvs 304, K3

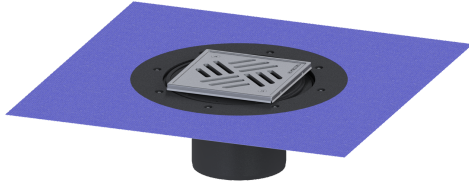

Artikel informatie

Artikel nr.: 48963
 GTIN: 4026092004647
 Korting groep: 10

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

| | |
|--|---|
| Systeem: | 125 |
| Afdichting: | Afdichting |
| Afdichting van het opzetstuk: | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I |

Algemene karakteristieken

| | |
|-------|-----|
| ATEX: | nee |
|-------|-----|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|------------------------|
| In hoogte verstelbaar: | 10 - 18 mm |
| Netto gewicht: | 1,78 kg |
| Bruto gewicht: | 1,96 kg |
| Diameter: | 312 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Hoogte: | 120 mm |
| Lengte verpakking: | 390 mm |
| Breedte verpakking: | 190 mm |
| Hoogte verpakking: | 310 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Soort afdekking: | Sleufrooster |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301 |
| Afdekking kleur: | zilver |
| Oppervlak: | Gepolijst rvs |
| Framemateriaal: | rvs 14301 |
| Vergrendeling: | geschroefd |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Roosterdesign: | Kessel |
| Framebreedte: | 150 mm |
| Framelengte: | 150 mm |
| Opzetstuk: | verstelbaar in drie dimensies |
| Form opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | ABS |