


Reinigingsbuis Staufix DN 125, Vloerplaat, betegelbaar

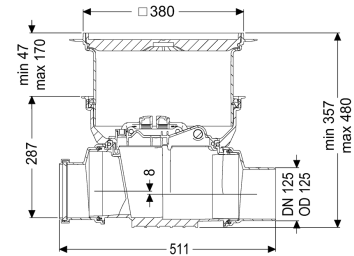

Artikel informatie

Artikel nr.: 700125.10X
 GTIN: 4026092075937
 Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 1,
- Eigen verval van maar 8 mm
- Zonder gereedschap en snelle toegang voor de reiniging

Beschrijving

De reinigingsbuis voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater maakt een comfortabele toegang tot de afvalwaterleidingen voor revisie- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos met een of twee kleppen en een noodafsluiter worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging van het type StaufixControl.

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125 mm
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	7,5 kg
Bruto gewicht:	10,1 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	341 - 464 mm

Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	511 mm
Breedte:	444 mm
Lengte verpakking:	586 mm
Breedte verpakking:	486 mm
Hoogte verpakking:	496 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht
Tegeldikte max.:	18 mm