


# Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1

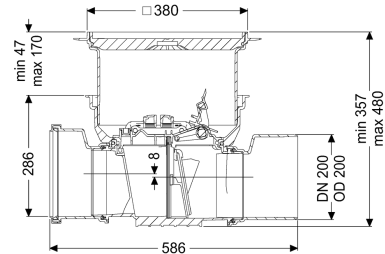

## Artikel informatie

Artikel nr.: 720200.10X  
 GTIN: 4026092076132  
 Korting groep: 10

## Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

## Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
 Mechanische terugstuwkleppen: 1

### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
 Norm: EN 13564  
 Nominale breedte (DN): 200  
 Uitwendige diameter (DA): 200 mm  
 Aanwijzing nominale breedte: Hydrauliek conform DN 150  
 Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vloerbouw  
 Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging:	Type 1
<b>Afmetingen</b>	
Netto gewicht:	8,3 kg
Bruto gewicht:	10,9 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	586 mm
Breedte:	444 mm
Lengte verpakking:	586 mm
Breedte verpakking:	486 mm
Hoogte verpakking:	496 mm
<b>Afdekkingskarakteristieken</b>	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht
Tegeldikte max.:	16 mm