


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, zwart, Type 2 R

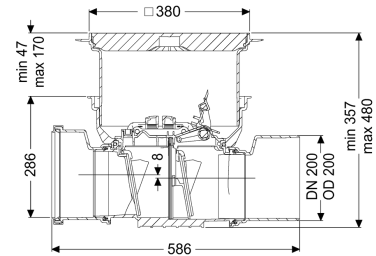

### Artikel informatie

Artikel nr.: 730200.10SR

GTIN: 4026092076552

Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

Rvs rattenklep: ja

Noodvergrendeling: ja

Mechanische terugstuwkleppen: 2

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart

Norm: EN 13564

Nominale breedte (DN): 200

Uitwendige diameter (DA): 200 mm

Aanwijzing nominale breedte: Hydrauliek conform DN 150

Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsituatie: vloerbouw

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging: Type 2

#### Afmetingen

Netto gewicht:	9 kg
Bruto gewicht:	11,6 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	586 mm
Breedte:	444 mm
Lengte verpakking:	586 mm
Breedte verpakking:	486 mm
Hoogte verpakking:	496 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht