
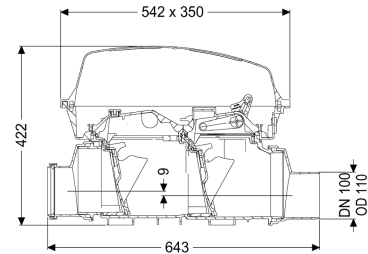


## Terugstuwbeveiliging Staufix SWA DN 100, vrijliggend

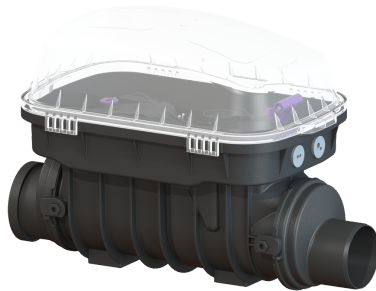

### Artikel informatie

Artikel nr.: 73100.10  
 GTIN: 4026092003909  
 Korting groep: 30

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix FKA of Pumpfix F worden omgebouwd
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De premium terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos tot de premium terugstuwbeveiliging Staufix FKA of terugstuwpompinstallatie Pumpfix F worden omgebouwd.

#### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
 Mechanische terugstuwkleppen: 2

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
 Norm: EN 13564  
 Nominale breedte (DN): 100  
 Uitwendige diameter (DA): 110 mm  
 Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vrijliggende riolering  
 Afleveringstoestand: Klaar voor installatie  
 Terugstuwbeveiliging: Type 2

#### Afmetingen

Netto gewicht: 8,28 kg  
 Bruto gewicht: 9,8 kg

Afschot:	9 mm
Lengte:	642 mm
Breedte:	350 mm
Hoogte:	422 mm
Lengte verpakking:	785 mm
Breedte verpakking:	385 mm
Hoogte verpakking:	465 mm

Reservoir/basiselement	
Uitvoering aansluiting:	inclusief spie en mof

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Beschermkap
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	transparant
Breedte Afdekking:	350 mm
Hoogte Afdekking:	165 mm
Lengte Afdekking:	542 mm
Vergrendeling:	Klemsluiting