


## Pompstation Aquapump Medium Duo, GTF 600, 1300-1750 mm, D

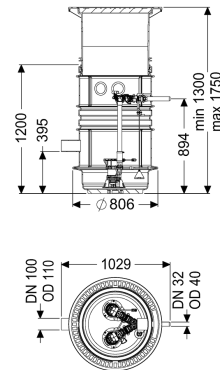

### Artikel informatie

Artikel nr.: 824821D  
 GTIN: 4026092045183  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw
- In de fabriek geconfigureerd

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

|  |                  |
|--|------------------|
| Soort installatie:                               | duopomp          |
| Doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):           | 100              |
| Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN): | 100              |
| Opstelling:                                      | Natte opstelling |
| Pompregeling:                                    | Besturingskast   |
| Terugstuwbeveiliging:                            | geïntegreerd     |
| Persleidingaansluiting:                          | horizontaal      |
| Schachtsysteem:                                  | LW 600           |

#### Algemene karakteristieken

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kleur:               | zwart                                  |
| Norm:                | EN 12050-2                             |
| Soort afvalwater:    | Fecaliënvrij afvalwater                |
| Inbouwsituatie:      | aardinbouw                             |
| Afleveringstoestand: | Modulepakket voor bouwzijdige montage. |
| Installatietype:     | Duo                                    |
| ATEX:                | nee                                    |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Afmetingen                       |                        |
| Netto gewicht:                   | 158 kg                 |
| Bruto gewicht:                   | 170 kg                 |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2000 mm                |
| Inbouwdiepte:                    | 1300 - 1750 mm         |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                          | 806 mm                 |
| Breedte:                         | 806 mm                 |
| Lengte verpakking:               | 1200 mm                |
| Breedte verpakking:              | 800 mm                 |
| Hoogte verpakking:               | 1720 mm                |

|   |        |
|---|--------|
| Reservoir/basiselement                            |        |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 32     |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 40 mm  |
| Aansluiting mantelbuis (DN):                      | 100    |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                     | 100    |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 894 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 400 mm |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:  | 455 mm |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100 mm |
| Aantal toevoeren:                                 | 1      |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 600 mm |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Afdekkingskarakteristieken |                            |
| Soort afdekking:           | Afdekplaat rond            |
| Afdekkingsmateriaal:       | Gietijzer met betonvulling |
| Afdekking kleur:           | zwart                      |
| Breedte Afdekking:         | 680 mm                     |
| Hoogte Afdekking:          | 50 mm                      |
| Lengte Afdekking:          | 680 mm                     |
| Vergrendeling:             | onvergrendeld              |
| Belastingsklasse:          | D 400 (EN 124)             |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Loopband                   |                    |
| Pomp:                      | GTF 600            |
| Aantal pompen:             | 2                  |
| Gewicht, pomp:             | 6 kg               |
| Aansluit type:             | Gecodeerde stekker |
| Nominale stroomsterkte:    | 2,7 A              |
| Beschermingsklasse:        | I                  |
| Isolatieklasse:            | F                  |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,91               |
| Beschermingsklasse pomp:   | IP 68 (3 m)        |
| Temperatuurbewaking:       | geïntegreerd       |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 12 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 8 m                            |
| Toerental:   | 2800 U/min                     |
| Vermogen P1:   | 0,6 kW                         |
| Vermogen P2:   | 0,36 kW                        |
| Modus:   | S1                             |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| <b>Besturing</b>                                     |                                |
| Besturingskast:                                      | Comfort                        |
| Alarmgever:  | optische sonde                 |
| Instrument niveauregeling:                           | Dompelklok                     |
| Soort niveauregeling:                                | pneumatisch                    |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 54                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Bedrijfsspanning:                                    | 230 V                          |
| Aansluit type:                                       | Gecodeerde stekker             |
| Kabellengte besturingskast:                          | 1,4 m                          |
| Potentiaalvrij contact:                              | optioneel                      |
| GSM-interface:                                       | ja                             |
| USB-interface:                                       | ja                             |
| Logboekfunctie:                                      | ja                             |
| Meerregelige displayweergave:                        | ja                             |
| Batterijbuffer:                                      | ja                             |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):                           | ja                             |