


Pompstation Aquapump Small Duo, Basic, GTF 600

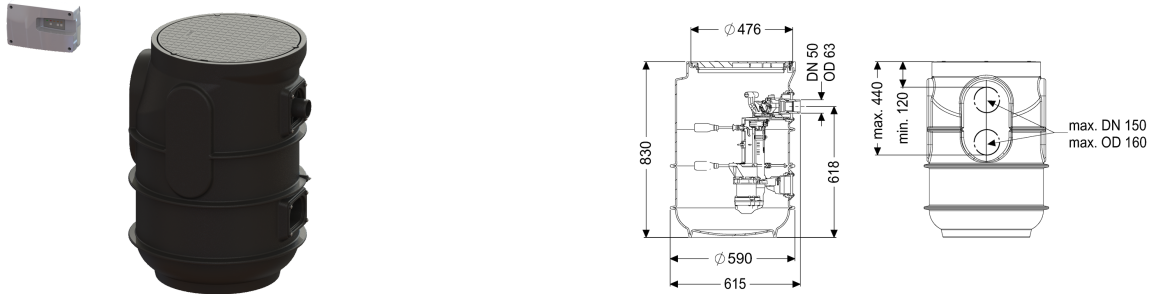

Artikel informatie

Artikel nr.: 828811
 GTIN: 4026092092972
 Korting groep: 20

Voordelen

- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Inclusief boorvlakken voor de toevoer. - Reservoir van PE, bestand tegen huishoudelijk afvalwater - Met beloopbare afdekplaat van kunststof - Inclusief terugslagklep voor de persleiding - Met aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis - Pomp(en) met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid

Uitvoering

| | |
|-----------------------|------------------|
| Soort installatie: | duopomp |
| Opstelling: | Natte opstelling |
| Pompregeling: | Besturingskast |
| Terugstuwbeveiliging: | geïntegreerd |

Algemene karakteristieken

| | |
|----------------------|---|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 12050-2 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | aardinbouw |
| Afleveringstoestand: | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) |

| | |
|--|--------------------------------|
| Installatietype: | Duo |
| ATEX: | nee |
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 22 kg |
| Bruto gewicht: | 31 kg |
| Inbouwdiepte: | 0 - 830 mm |
| Lengte: | 590 mm |
| Breedte: | 590 mm |
| Hoogte: | 830 mm |
| Lengte verpakking: | 900 mm |
| Breedte verpakking: | 900 mm |
| Hoogte verpakking: | 954 mm |
| Reservoir/basiselement | |
| Persleidingaansluiting (DN): | 50 |
| Persleidingaansluiting (DA): | 63 mm |
| Max. boring van toevoer (DN): | 100 mm |
| Nuttig volume: | 60 l |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Afdekplaat rond |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 600 mm |
| Lengte Afdekking: | 615 mm |
| Vergrendeling: | vergrendelbaar |
| Belastingsklasse: | tot 300 kg |
| Loopband | |
| Pomp: | GTF 600 |
| Aantal pompen: | 2 |
| Gewicht, pomp: | 6 kg |
| Aansluit type: | Geaard 2-polig |
| Nominale stroomsterkte: | 2,9 A |
| Beschermingsklasse: | I |
| Isolatieklasse: | F |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Opvoercapaciteit max.: | 12 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 8 m |
| Toerental: | 2750 U/min |
| Vermogen P1: | 0,65 kW |
| Vermogen P2: | 0,4 kW |
| Modus: | S1 |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Vrije kogeldoorlaat: | 30 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Schakelniveau vlotterschakelaar UIT: | 160 |
| Schakelniveau vlotterschakelaar AAN: | 260 |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| Besturing | |
| Besturingskast: | Basic |
| Functie besturingskast: | Met alarmmelding |
| Motorbeveiligingsschakelaar: | ja |
| Instrument niveauregeling: | Vlotterschakelaar |
| Soort niveauregeling: | mechanisch |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54 |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Aansluit type: | Geaard 2-polig |
| Kabellengte besturingskast: | 1,45 m |
| Potentiaalvrij contact: | optioneel |
| Batterijbuffer: | ja |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS): | ja |
| Variant van waarschuwingsvoorziening: | akoestisch en optisch signaal |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |