


## Pompstation Aquapump XXL AX Tronic, STZ 11000-S1

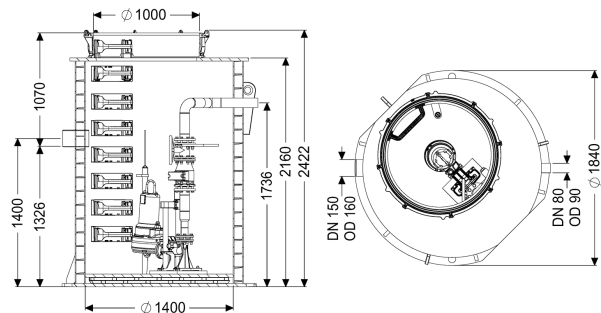

### Artikel informatie

Artikel nr.: 8743038  
 GTIN: 4026092078068  
 Korting groep: 60

### Beschrijving

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):

Klimhulp:

Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN):

Opstelling:

Pompregeling:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Schachtsysteem:

in combinatie met schachtmodule

Enkele eenheid

schuif van gietijzer

100

ja

100

Natte opstelling

Besturingskast

geïntegreerd

horizontaal

Wikkelbuis

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

Afleveringstoestand:

zwart

EN 12050-1

Fecaliënhoudend afvalwater

aardinbouw

Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage  
 (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig  
 aan te sluiten)

Installatietype:

ATEX:

Tronic

ja

Afmetingen	
Netto gewicht:	671,7 kg
Bruto gewicht:	739,7 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Lengte:	1880 mm
Breedte:	1880 mm
Hoogte:	2440 mm
Lengte verpakking:	3400 mm
Breedte verpakking:	1800 mm
Hoogte verpakking:	1760 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	80
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	1735 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1320 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	1400 mm
Afstand bedding toevoer tot bovenkant reservoir:	1090 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aantal toevoeren:	1
Dagmaat reservoir (LW):	1600 mm
Dagmaat toegang (LW):	1000 mm
Nuttig volume:	820 l
Loopband	
Pomp:	STZ 11000
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	107 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	18,8 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,89
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (20 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	30,6 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	68 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	11 kW
Vermogen P2:	9,5 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m

Besturing	Comfort Plus SD
Besturingskast:	ja
Motorbeveiligingsschakelaar:	Peilsonde
Alarmgever:	Peilsonde
Instrument niveauregeling:	hydrostatisch
Soort niveauregeling:	IP 54
Beschermingsklasse besturingskast:	50 Hz
Netfrequentie:	400 V
Bedrijfsspanning:	Directe aansluiting
Aansluit type:	ja
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja