


Opvoerinstall. Aqualift F XL 300l Duo, SPF 1400-S1, Afsluiter

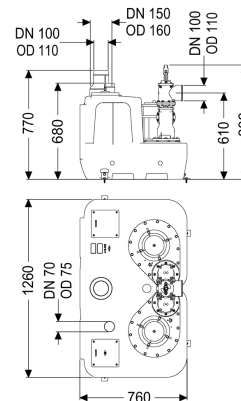

Artikel informatie

Artikel nr.: 11091
GTIN: 4026092057582
Korting groep: 50

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

Uitvoering

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Soort installatie: | duopomp |
| Afsluitvoorziening: | schuif van kunststof |
| Bevestigingshoek tegen opdrijven: | ja |
| Geluidempingsmat: | ja |
| Pompregeling: | Besturingskast |
| Terugstuwbeveiliging: | geïntegreerd |
| Persleidingaansluiting: | horizontaal |

Algemene karakteristieken

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 12050-1 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Installatietype: | Duo |

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 126 kg |
| Bruto gewicht: | 146 kg |
| Lengte: | 1260 mm |
| Breedte: | 760 mm |
| Hoogte: | 806 mm |
| Lengte verpakking: | 1650 mm |
| Breedte verpakking: | 1150 mm |
| Hoogte verpakking: | 890 mm |
| Reservoir/basiselement | |
| Persleidingaansluiting (DN): | 100 |
| Persleidingaansluiting (DA): | 110 mm |
| Aansluiting voor handmembraanpomp (DN): | 32 |
| Ontluchtingsaansluiting (DN): | 70 |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: | 609 mm |
| Max. boring van toevoer (DN): | 200 mm |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 100 mm |
| Aantal toevoeren: | 1 |
| Nuttig volume: | 175 l |
| Reservoirvolume: | 300 l |
| Loopband | |
| Pomp: | SPF 1400 |
| Aantal pompen: | 2 |
| Gewicht, pomp: | 28 kg |
| Aansluit type: | Gecodeerde stekker |
| Nominale stroomsterkte: | 7,3 A |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Beschermingsklasse: | I |
| Isolatieklasse: | F |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,99 |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m/48 h) |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Opvoercapaciteit max.: | 38 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 7 m |
| Toerental: | 1420 U/min |
| Vermogen P1: | 1,6 kW |
| Vermogen P2: | 1,1 kW |
| Modus: | S1 |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Vrije kogeldoorlaat: | 40 mm |
| Besturing | |
| Besturingskast: | Comfort |
| Alarmgever: | drukbus |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Instrument niveauregeling: | Drukbuis |
| Soort niveauregeling: | pneumatisch |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54 |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Aansluit type: | Gecodeerde stekker |
| Kabellengte besturingskast: | 1,4 m |
| Potentiaalvrij contact: | optioneel |
| GSM-interface: | ja |
| USB-interface: | ja |
| Logboekfunctie: | ja |
| Meerregelige displayweergave: | ja |
| Batterijbuffer: | ja |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS): | ja |
| Nominale stroomsterkte: | 7,3 A |