


## Opvoerinstall. Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, Vloerplaat, betegel.

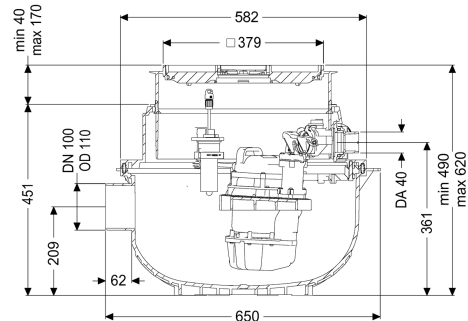

### Artikel informatie

Artikel nr.: 281230X  
 GTIN: 4026092082737  
 Korting groep: 20

### Voordelen

- Ruimtebesparend dankzij inbouw in een vloerplaat met geïntegreerde afvoerfunctie
- Mono kan eenvoudig naar duo worden omgebouwd
- Geluidsarm bedrijf dankzij de akoestisch ontkoppelde pomp(en)

### Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

#### Uitvoering

Soort installatie:	duopomp
Pompregeling:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Installatietype:	Duo

**Afmetingen**

Netto gewicht:	22,34 kg
Bruto gewicht:	23,84 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Inbouwdiepte:	490 - 620 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	617 mm
Breedte:	585 mm
Lengte verpakking:	600 mm
Breedte verpakking:	600 mm
Hoogte verpakking:	480 mm

**Reservoir/basiselement**

Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	20 l

**Afdekkingskarakteristieken**

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zilvergrijs
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm

**Loopband**

Pomp:	GTF 1200
Aantal pompen:	2
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	15,5 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier

Vrije kogeldoorlaat:	30 mm
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	6,2 A