


## Opvoerinstallatie Aqualift S 100 Mono, GTF 1250, Vrije opstelling

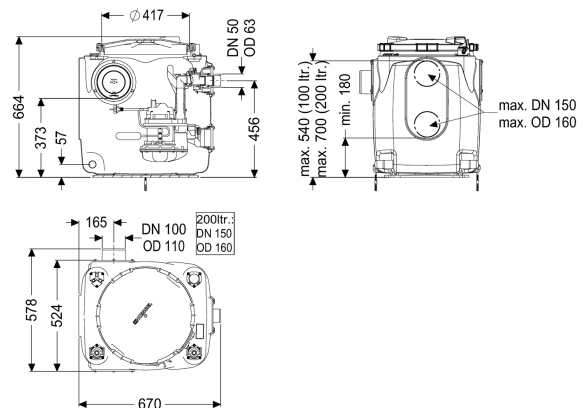

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28512  
 GTIN: 4026092092873  
 Korting groep: 20

### Voordelen

- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Reservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding

### Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
Pompregeling:	Vlotter
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)

#### Installatietype:

Mono

#### Afmetingen

Netto gewicht:	31,95 kg
Bruto gewicht:	31,95 kg

Lengte:	670 mm
Breedte:	530 mm
Hoogte:	650 mm
Lengte verpakking:	700 mm
Breedte verpakking:	800 mm
Hoogte verpakking:	779 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	25 l
Reservoirvolume:	120 l

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

#### Loopband

Pomp:	GTF 1250
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	20 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	11 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,8 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Lengte van pompkabel:	5 m

#### Besturing

Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz

Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A