



Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, WaD, Designrooster, L&L, Megastop

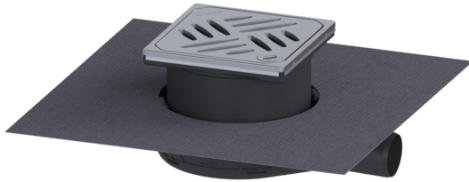

Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.66M
 GTIN: 4026092080818
 Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	optioneel
Terugstroombeveiliging:	tot 0,1 bar
Afdichting van het basiselement:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	10 mm

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):	40
Uitwendige diameter (DA):	40 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	70 - 121 mm
Netto gewicht:	0,65 kg
Bruto gewicht:	1,11 kg
Soort hoogterevstelling:	telescopisch opzetstuk

Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
Lengte verpakking:	331 mm
Breedte verpakking:	331 mm
Hoogte verpakking:	123,4 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	Megastop