


## Douchegoot Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, bd, rvs-afd., K3

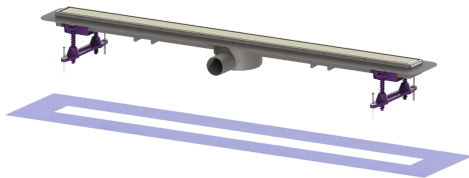

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45600.66  
GTIN: 4026092046128  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

### Beschrijving

De douchegoot Linearis Compact met vastgelast basiselement van ABS is geschikt voor lijnafwatering binnen. Als de rvs-inlegger omgekeerd wordt geplaatst, kan hij worden betegeld. Inclusief al gemaakte kwelwateropeningen en stankslot.

Uitvoering	
Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	voorbereid
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W2-I
Waterslothoogte:	22 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	0,6
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,7
Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:	0,5 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief
Afmetingen	
Netto gewicht:	2,85 kg
Bruto gewicht:	3,23 kg
Lengte buitenmaat:	1115 mm
Inbouwdiepte:	80 - 140 mm
Breedte:	191 mm
Hoogte:	80 mm
Lengte verpakking:	1114,6 mm

Breedte verpakking:	191 mm
Hoogte verpakking:	79,5 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekking rvs
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Oppervlak:	Geborsteld rvs
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	optioneel betegelbaar
Framebreedte:	66 mm
Framelengte:	1050 mm
Tegeldikte max.:	15 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS