


Reinigingsluiting Ferrofix Sys 125, Lijmfl., betegelb., geurdicht

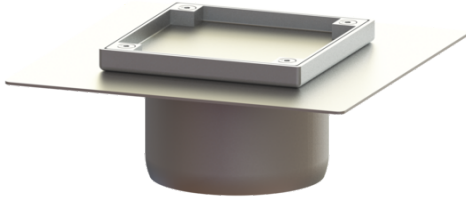

Artikel informatie

Artikel nr.: 54911
GTIN: 4026092072394
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De reinigingsluiting Ferrofix van rvs is bedoeld als opzetstuk voor het rechtstreeks aansluiten van buizen. Ze is uitgerust met een gesloten afdekplaat.

Uitvoering

Systeem: 125
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen

Netto gewicht: 2,14 kg
Bruto gewicht: 2,3 kg
Lengte: 246 mm
Breedte: 246 mm
Hoogte: 100 mm
Lengte verpakking: 247 mm
Breedte verpakking: 247 mm
Hoogte verpakking: 180 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Hoogte Afdekking: 15 mm
Oppervlak: Gepolijst rvs
Vergrendeling: geschroefd
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Dichtheid: geurdicht
Framebreedte: 146 mm
Framelengte: 146 mm
Tegeldikte max.: 15 mm
Form opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: rvs 14301