



## Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 200 x 200 mm, rooster

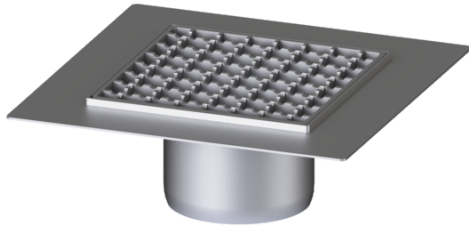

### Artikel informatie

Artikel nr.: 54928  
 GTIN: 4026092099896  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

#### Uitvoering

Systeem:	125
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

#### Algemene karakteristieken

ATEX:	nee
-------	-----

#### Afmetingen

Netto gewicht:	4,04 kg
Bruto gewicht:	4,39 kg
Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	110 mm
Lengte verpakking:	395 mm
Breedte verpakking:	195 mm

Hoogte verpakking:	320 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Breedte Afdekking:	200 mm
Hoogte Afdekking:	6 mm
Lengte Afdekking:	200 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm