


Basiselement lijmfrens DN 100, vert. met st.sl. en vuilvanger

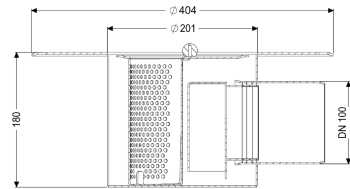

Artikel informatie

Artikel nr.: 55125
 GTIN: 4026092107546
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 185-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De lijmfrens met een flensbreedte van 50 mm is geschikt voor het aansluiten van dunbedafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit ■ 2,4 l/s bij 20 mm opstuwingshoogte.

Uitvoering

Systeem: 185
 Afdichting van het basiselement: Lijmfrens (geschikt voor tegengaan van vochtinfiltratie)
 Waterslotheogte: 50 mm

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
 Nominale breedte (DN): 100
 Uitwendige diameter (DA): 201 mm
 Stankslot: inclusief

Afmetingen

Breedte: 404 mm
 Hoogte: 180 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts