


Afvoer uit één deel Ferrofix, LF15 DN100, hor., 206x206, rooster L15

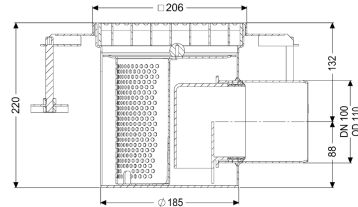

Artikel informatie

Artikel nr.: 55153
 GTIN: 4026092107782
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De Ferrofix-vloerafvoer van rvs uit één deel voor systeem 185 is bedoeld voor puntafwatering en uitgerust met een uitneembaar stankslot, vuilvanger en rooster. De vloerafvoer is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant). De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit \approx 2,4 l/s bij 20 mm opstuwning.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Uitvoering | |
| Systeem: | 185 |
| Inhoud slibvang: | ja |
| Afdichting van het opzetstuk: | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |
| Waterslothoogte: | 70 mm |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 2,5 |
| Uitloop: | horizontaal |
| Algemene karakteristieken | |
| Materiaal: | rvs 14301 |
| Uitloop: | horizontaal |
| Lijmflenshoogte: | 15 mm |
| Stankslot: | inclusief |
| Afmetingen | |
| Lengte: | 206 mm |
| Breedte: | 206 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Hoogte: | 220 mm |
| Reservoir/basiselement | |
| Aantal afvoeren: | 1 |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm |
| Uitvoering aansluiting: | zijwaarts |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Rooster |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301 |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Materiaal rooster: | rvs V2A |
| Form opzetstuk: | hoekig |
| Inhoud slibvang: | ja |
| Rooster | |
| Materiaal rooster: | rvs V2A |