


## Afvoer uit één deel Ferrofix, LF15 DN 100, horiz., 300x300, rooster L15

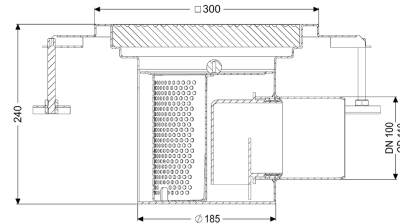

### Artikel informatie

Artikel nr.: 55154  
 GTIN: 4026092107799  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

### Beschrijving

De Ferrofix-vloerafvoer van rvs uit één deel voor systeem 185 is bedoeld voor puntafwatering en uitgerust met een uitneembaar stankslot, vuilvanger en rooster. De vloerafvoer is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmband (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant). De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit ■ 2,4 l/s bij 20 mm opstuwning.

#### Uitvoering

Systeem:	185
Inhoud slibvang:	ja
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterslothoogte:	70 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	2,5
Uitloop:	horizontaal

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	rvs 14301
Uitloop:	horizontaal
Lijmflenshoogte:	15 mm
Stankslot:	inclusief

#### Afmetingen

Lengte:	300 mm
---------	--------

Breedte:	300 mm
Hoogte:	240 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Materiaal rooster:	rvs V2A
Form opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja
Rooster	
Materiaal rooster:	rvs V2A