



Opzetstuk Ferrofix lijmflens Sys200, ringtoevoer, rvs304, 300x300mm

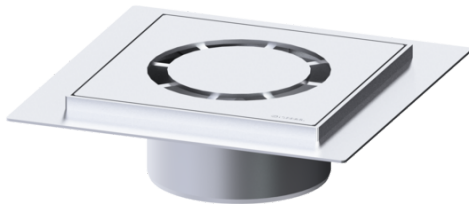

Artikel informatie

Artikel nr.: 57435-KF
GTIN:
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmflens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Systeem:	200
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Algemene karakteristieken

ATEX:	nee
-------	-----

Afmetingen

Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	400 mm
Breedte:	400 mm
Hoogte:	112 mm
Lengte verpakking:	1264 mm
Breedte verpakking:	254 mm
Hoogte verpakking:	136 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat met ringaanvoer
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte:	300 mm
Framelengte:	300 mm
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301