


## Sleufrooster Ferrofix Lijmflens h: 15mm, 17x4000mm, midden

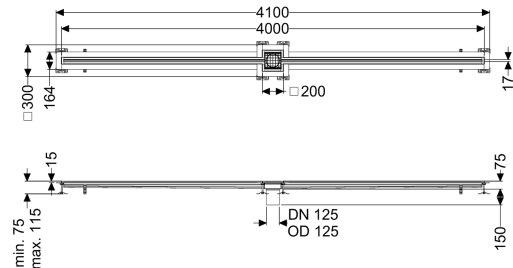

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6002400  
 GTIN: 4026092099568  
 Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De sleufgoten Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is geschikt voor het aansluiten van composietafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen.

#### Uitvoering

|  |   |
|--|---|
| Afdichting van het opzetstuk:                              | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I  |
| Positie afvoerput:   | centraal  |
| Lijmflenshoogte:   | 15 mm   |

#### Algemene karakteristieken

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Materiaal:                | rvs 14301 |
| Nominale wijdte (DN):     | 125       |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm    |
| Lijmflenshoogte:          | 15 mm     |
| ATEX:                     | nee       |

#### Afmetingen

Lengte: 4000 mm  
Breedte: 17 mm  
Hoogte: 75 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster  
Afdekking kleur: zilver  
Breedte Afdekking: 200 mm  
Lengte Afdekking: 200 mm  
Vergrendeling: ingelegd  
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Antislipklasse: R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097  
Sleufbreedte: 17 mm