


## Bakgoot Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 300 x 2050 mm

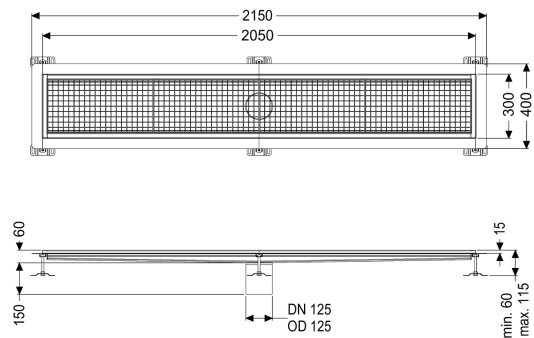

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6030200  
 GTIN: 4026092054697  
 Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is geschikt voor het aansluiten van composietafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen.

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):

W3-I

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):

125

Uitwendige diameter (DA):

125 mm

Lijmflenshoogte:

15 mm

ATEX:

nee

#### Afmetingen

Netto gewicht:

31 kg

Bruto gewicht:

31 kg

Lengte:

2050 mm

Breedte:	300 mm
Hoogte:	60 mm
Lengte verpakking:	2180 mm
Breedte verpakking:	490 mm
Hoogte verpakking:	350 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekking kleur:	zilver
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301