


## Vloerbak Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 600 x 600 mm

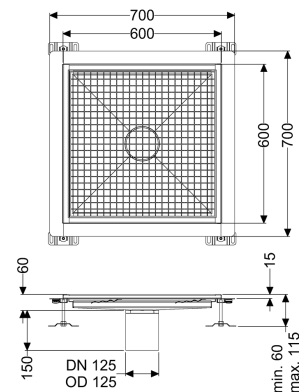

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6060600  
 GTIN: 4026092099308  
 Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De vloerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is geschikt voor het aansluiten van composietafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen.

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):

W3-I

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN): 125  
 Uitwendige diameter (DA): 125 mm  
 Lijmflenshoogte: 15 mm

#### Afmetingen

Netto gewicht: 19,4 kg  
 Bruto gewicht: 19,4 kg  
 Lengte: 600 mm  
 Breedte: 600 mm

Hoogte:	60 mm
Lengte verpakking:	770 mm
Breedte verpakking:	755 mm
Hoogte verpakking:	265 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekking kleur:	zilver
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301