


## Bakgoot Ferrofix zonder lijmfrens, 200 x 1050 mm

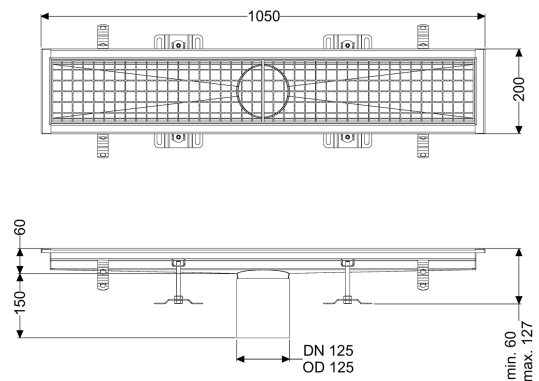

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6120100  
 GTIN: 4026092098950  
 Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De Bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN): 125  
 Uitwendige diameter (DA): 125 mm

#### Afmetingen

Netto gewicht: 11,2 kg  
 Bruto gewicht: 11,2 kg  
 Lengte: 1050 mm  
 Breedte: 200 mm  
 Hoogte: 60 mm  
 Lengte verpakking: 1050 mm  
 Breedte verpakking: 240 mm  
 Hoogte verpakking: 220 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster  
 Afdekking kleur: zilver

Vergrendeling:  
Belastingsklasse:  
Antislipklasse:  
Materiaal opzetstuk:

ingelegd  
L 15 (EN 1253-1)  
R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097  
rvs 14301