


Vloerbak Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 500 x 500 mm

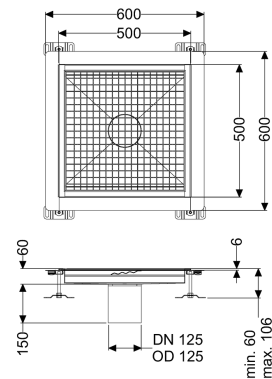

Artikel informatie

Artikel nr.: 6250050
 GTIN: 4026092099322
 Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De vloerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is ook geschikt voor het aansluiten van afdichtingen.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|--------|
| Nominale wijdte (DN): | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm |
| Lijmflenshoogte: | 6 mm |

Afmetingen

| | |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht: | 13,2 kg |
| Bruto gewicht: | 13,2 kg |
| Lengte: | 500 mm |
| Breedte: | 500 mm |
| Hoogte: | 60 mm |
| Lengte verpakking: | 660 mm |
| Breedte verpakking: | 660 mm |

Hoogte verpakking: 335 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

Rooster

Afdekking kleur:

zilver

Vergrendeling:

ingelegd

Belastingsklasse:

L 15 (EN 1253-1)

Antislipklasse:

R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097

Materiaal opzetstuk:

rvs 14301