


## Vervangingspomp Minilift F met dichtheidsbewaking

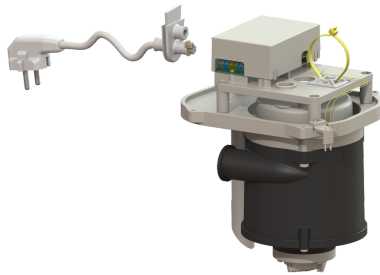

### Artikel informatie

Artikel nr.: 680546  
GTIN: 4026092075111  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp voor Minilift F

#### Algemene karakteristieken

ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 3,89 kg  
Bruto gewicht: 4,89 kg  
Lengte verpakking: 407 mm  
Breedte verpakking: 169 mm  
Hoogte verpakking: 260 mm

#### Loopband

Aantal pompen: 1  
Aansluit type: Geaard 2-polig  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Nominale stroomsterkte: 2,8 A  
Temperatuurbewaking: geïntegreerd  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C  
Opvoerhoogte max.: 6,4 m  
Toerental: 2900 U/min  
Vermogen P1: 0,65 kW  
Vermogen P2: 0,35 kW  
Modus: S3 - 30%  
Type aansluitleiding pomp: H03 VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>  
Type schoepenwiel: Snijwerk  
Lengte van pompkabel: 1,6 m

#### Besturing

Aansluit type: Geaard 2-polig