


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, zwart, Type 2 R

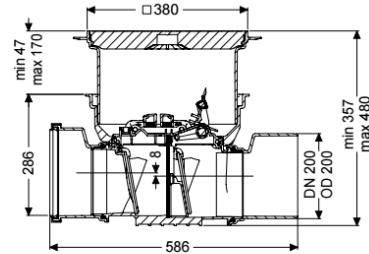

Artikel informatie

Artikel nr.: 730200.10SR
 GTIN: 4026092076552
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

| | |
|-------------------------------|----|
| Rvs rattenklep: | ja |
| Noodvergrendeling: | ja |
| Mechanische terugstuwkleppen: | 2 |

Algemene karakteristieken

| | |
|------------------------------|--|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 13564 |
| Nominale breedte (DN): | 200 |
| Uitwendige diameter (DA): | 200 mm |
| Aanwijzing nominale breedte: | Hydrauliek conform DN 150 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vloerbouw |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 2 |

Afmetingen

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Netto gewicht: | 9 kg |
| Bruto gewicht: | 11,6 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 750 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 750 mm |
| Afschot: | 8 mm |
| Inbouwdiepte: | 341 - 464 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte: | 586 mm |
| Breedte: | 444 mm |
| Lengte verpakking: | 586 mm |
| Breedte verpakking: | 486 mm |
| Hoogte verpakking: | 496 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 366 mm |
| Lengte Afdekking: | 366 mm |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Dichtheid: | spatwaterdicht |