


## Techn. terugstuwmodule Controlfix DN 125, twee toevoeren in stromingsr.

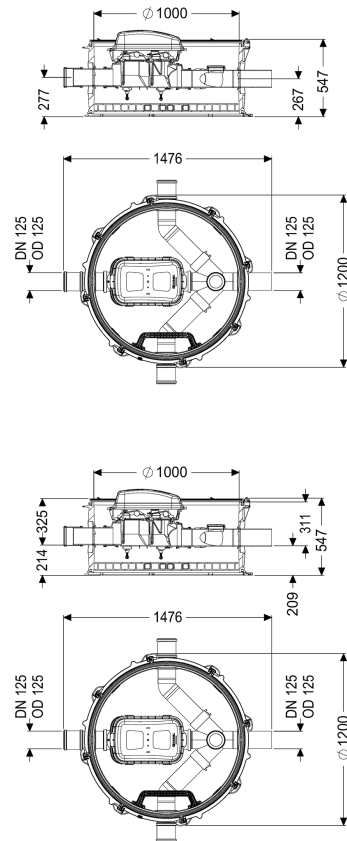

### Artikel informatie

Artikel nr.: 851253  
 GTIN: 4026092079386  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- Comfort: kostbare woon- of nuttige ruimte blijft behouden
- Geen lawaai van de installatie, stankoverlast en vervuiling in het gebouw
- Makkelijk in te bouwen dankzij het lichte gewicht van de combineerbare technische schachtmodules en de verschillende opzetstukken om de installatie op het vloerniveau te laten aansluiten

### Beschrijving

De technische terugstuwmodule is voorzien van een geïntegreerde reinigingsbuis Controlfix en een klimhulp. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kan de reinigingsbuis zonder problemen tot de hoogwaardige terugstuwbeveiliging Staufix SWA, Staufix FKA of de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F worden omgebouwd.

Uitvoering	
Schachtsysteem:	modulaire schachtmodule
Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Materiaal:	PE-HD
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Toelating:	Z-42.1-527
Afmetingen	
Netto gewicht:	61 kg
Bruto gewicht:	81 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Afschot:	9 mm
Breedte:	1200 mm
Hoogte:	520 mm
Lengte verpakking:	1300 mm
Breedte verpakking:	1300 mm
Hoogte verpakking:	741 mm
Reservoir/basiselement	
Goot:	doorlopende goot met toevoeren in de stromingsrichting rechts en links 90 graden
Breedte van de tank max.:	1390 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	267 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	277 mm
Aantal afvoeren:	1
Nominale afvoerdiameter (DN):	125 mm
Nominale toevoer (DN):	125 mm
Aantal toevoeren:	3
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm