


Vervangingspomp SPF 300 KE 2.0 Homogenisator, 3,0 kW

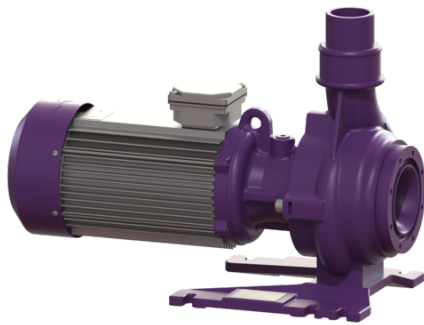

Artikel informatie

Artikel nr.: 917856
GTIN: 4026092055823
Korting groep: 90

Beschrijving

Afmetingen

Netto gewicht:	55,5 kg
Bruto gewicht:	57 kg
Lengte verpakking:	532 mm
Breedte verpakking:	130 mm
Hoogte verpakking:	355 mm

Loopband

Pomp:	SPF 300 KE 2.0
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse:	I
Beschermingsklasse pomp:	IP 55
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	17 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	3,6 kW
Vermogen P2:	3 kW
Modus:	S2 - 30 min.
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Radiaal schoepenwiel met snijwerk

Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	6,2 A