


Vervangingspomp SPF 300 KE 2.0 Homogenisator, 3,0 kW

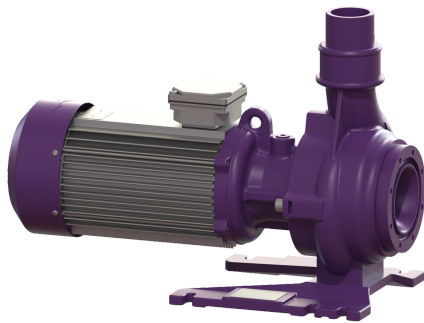

Artikel informatie

Artikel nr.: 917856
GTIN: 4026092055823
Korting groep: 90

Beschrijving

Homogenisatorpomp voor vetafscheiders

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 55,5 kg
Bruto gewicht: 57 kg
Lengte verpakking: 532 mm
Breedte verpakking: 130 mm
Hoogte verpakking: 355 mm

Loopband

Pomp: SPF 300 KE 2.0
Aansluit type: Directe aansluiting
Bedrijfsspanning: 400 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 6,2 A
Beschermingsklasse: I
Beschermingsklasse pomp: IP 55
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 17 m
Toerental: 2850 U/min
Vermogen P1: 3,6 kW
Vermogen P2: 3 kW
Modus: S2 - 30 min.
Vereiste zekering (kabelbescherming): Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Type schoepenwiel: Radiaal schoepenwiel met snijwerk
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting

Zekering via besturingskast 400 V