


Douchegoot Linearis Compact L: 300 mm, DN 50, WaD, rvs-afd., K3

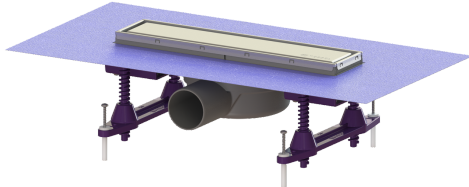

Artikel informatie

Artikel nr.: 45600.59M
GTIN: 4026092078877
Korting groep: 10

Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

Beschrijving

De douchegoot Linearis Compact met vastgelast basiselement van ABS is geschikt voor lijnafwatering binnen. Als de rvs-inlegger omgekeerd wordt geplaatst, kan hij worden betegeld. Inclusief al gemaakte kwelwateropeningen en stankslot.

| | |
|--|---|
| Uitvoering | |
| Systeem: | 125 |
| Opening voor doorsijpelend water: | voorbereid |
| Afdichting van het opzetstuk: | voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534 |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I |
| Waterslothoogte: | 22 mm |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk: | 0,6 |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 0,7 |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk: | 0,5 mm |
| Algemene karakteristieken | |
| Nominale breedte (DN): | 50 |
| Uitwendige diameter (DA): | 50 mm |
| ATEX: | nee |
| Stankslot: | inclusief |
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 1,05 kg |
| Bruto gewicht: | 1,59 kg |
| Lengte buitenmaat: | 365 mm |
| Inbouwdiepte: | 80 - 140 mm |
| Breedte: | 191 mm |
| Hoogte: | 80 mm |
| Lengte verpakking: | 640 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Breedte verpakking: | 200 mm |
| Hoogte verpakking: | 95 mm |
| Reservoir/basiselement | |
| Aantal afvoeren: | 1 |
| Materiaal afvoerelement: | ABS |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Afdekking rvs |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301 |
| Afdekking kleur: | zilver |
| Oppervlak: | Geborsteld rvs |
| Framemateriaal: | rvs 14301 |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Roosterdesign: | optioneel betegelbaar |
| Framebreedte: | 66 mm |
| Framelengte: | 300 mm |
| Tegeldikte max.: | 15 mm |
| Form opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | ABS |