



Opzetstuk Variofix Sleufrooster, rvs 304, antislip, L 15

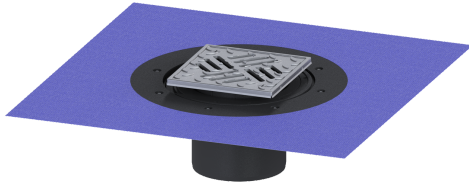

Artikel informatie

Artikel nr.: 48907
 GTIN: 4026092053690
 Korting groep: 70

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting:	Afdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Algemene karakteristieken

ATEX:	nee
-------	-----

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	10 - 18 mm
Netto gewicht:	1,57 kg
Bruto gewicht:	1,96 kg
Diameter:	312 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Hoogte:	120 mm
Lengte verpakking:	390 mm
Breedte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	310 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Antislipklasse:	R11 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS